


鐵捲門偵測器



鐵捲門感應器(埋地式) 型號：SE-01C

- 開關形式 NO /高強度金屬磁石
- 有效距離長達邊對邊 4 公分
- 出線採外覆雙勾式不銹鋼軟管迴路不易被破壞
- 規格：
 - 磁簧管規格：AT 值 1015
 - 磁石規格：高強度金屬磁石
 - 動作距離：邊對邊 4 公分無方向性
 - 警報輸出：N.C
 - 接點容量：30V 0.2A
 - 使用次數：開關次數 100 萬回以上

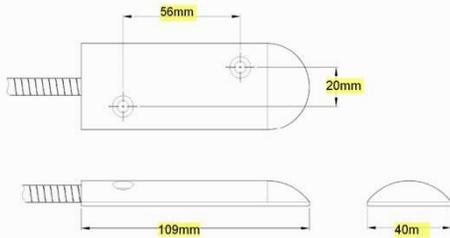

鐵捲門感應器(上掛式)型號：SE-02GW

- 偵測方式：磁感應式
- 警報輸出：30VAC/0.1A(MAX)
- 工作溫度：-20°C~+60°C
- 裝置場所：室內
- 偵測距離：80mm
- 角度調整：上下60cm角度±90
- 重量：70g
- 尺寸：高:92mm×寬:94mm×厚:33mm

